

## Univerzálisan felhasználható fűtőkábel

Fűtőkábel 17W / fm folyamatos teljesítménnyel.

UV-álló, csak egy db hidegvezeték-csatlakozóval, 3 m-es hossz, 3x1,5mm<sup>2</sup>

Védelem típusa: FI-védőkapcsolás


A fűtőkábel természetesen igény szerinti teljesítménnyel és feszültséggel is rendelhető.

VDE által ellenőrzött fűtőkábel

### Felhasználási lehetőségek:

- Esőcsatorna fűtés
- Kísérő fűtés csövekhez
- Villamos padlófűtés
- Kültéri fűtés
- Terrárium fűtés
- Lépcsőfűtés
- Kertészeti segédfűtés
- Egyéb speciális felhasználási célra

### Felépítés:

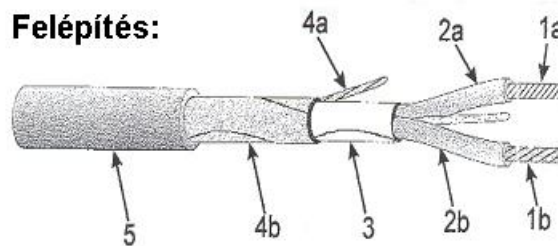

1a Fűtővezeték

1b Hidegvezeték

2a Szigetelés

2b Szigetelő burkolat

3 Védőfólia

4a Alumínium-fólia

5 Külső köpeny

Típus	Kábelhossz 230 V	Teljesítmény Watt	Ár
RHK-10	9,8 m	169	8445
RHK-13	13,1 m	223	9672
RHK-16	16,0 m	274	10752
RHK-20	19,6 m	335	12093
RHK-25	24,5 m	423	13917
RHK-33	32,6 m	554	16928
RHK-44	43,6 m	742	21021
RHK-60	60,3 m	1027	27232
RHK-89	88,6 m	1511	37760
RHK-104	104 m	1776	46464
RHK-120	120,3 m	2045	52800
RHK-150	150 m	2581	64680

Típus	Kábelhossz 400 V	Teljesítmény Watt	Ár
RHK-17-4	17,0 m	291	11160
RHK-23-4	22,7 m	388	13288
RHK-28-4	27,8 m	476	15181
RHK-34-4	34,0 m	582	17525
RHK-43-4	43,0 m	747	20872
RHK-56-4	56,3 m	965	25856
RHK-76-4	76,2 m	1292	32997
RHK-104-4	104,3 m	1786	43784
RHK-154-4	154,1 m	2628	62152
RHK-181-4	181,7 m	3089	77117
RHK-209-4	209,2 m	3557	88005
RHK-264-4	264 m	4489	109824

**Áraink a 27 % ÁFÁ-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák !**